

Produktinformation

97 22 240

Crimpzange



- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest

Allgemein

| | |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 22 240 |
| EAN | 4003773070726 |
| Zange | schwarz lackiert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 270 g |
| Abmessungen | 240 x 62 x 25 mm |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

Technische Attribute



| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendung | isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 6,0 mm ² |
| Anzahl der Nester | 3 |
| AWG | 20 — 10 |




| | |
|-----------------------------|---|
| Anwendung | unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 2,5 mm ² |
| Anzahl der Nester | 3 |
| AWG | 20 — 14 |


Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27112147 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

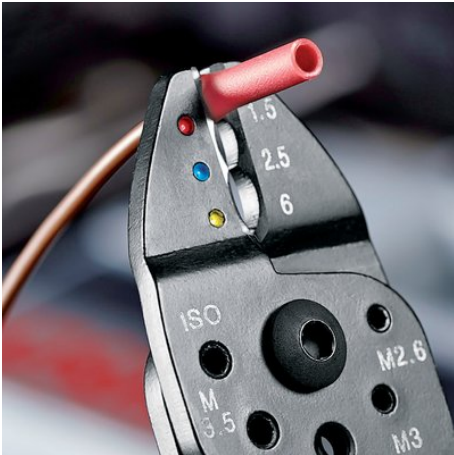


97 21 215

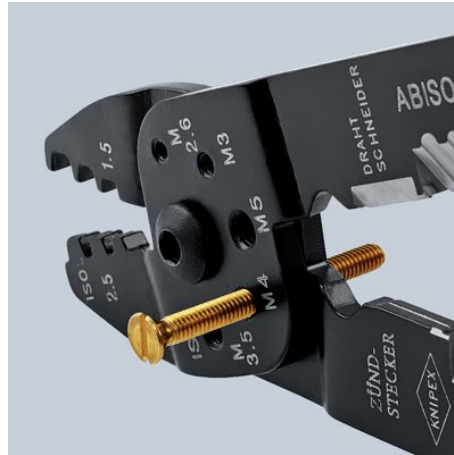

97 21 215 B



97 21 215 B

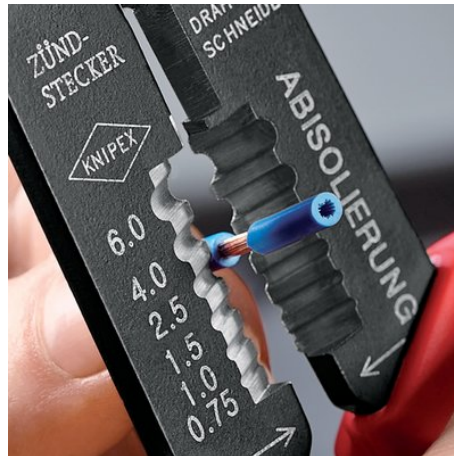

97 21 215 B



97 21 215 B