


FERNMELDEADERLEITUNG

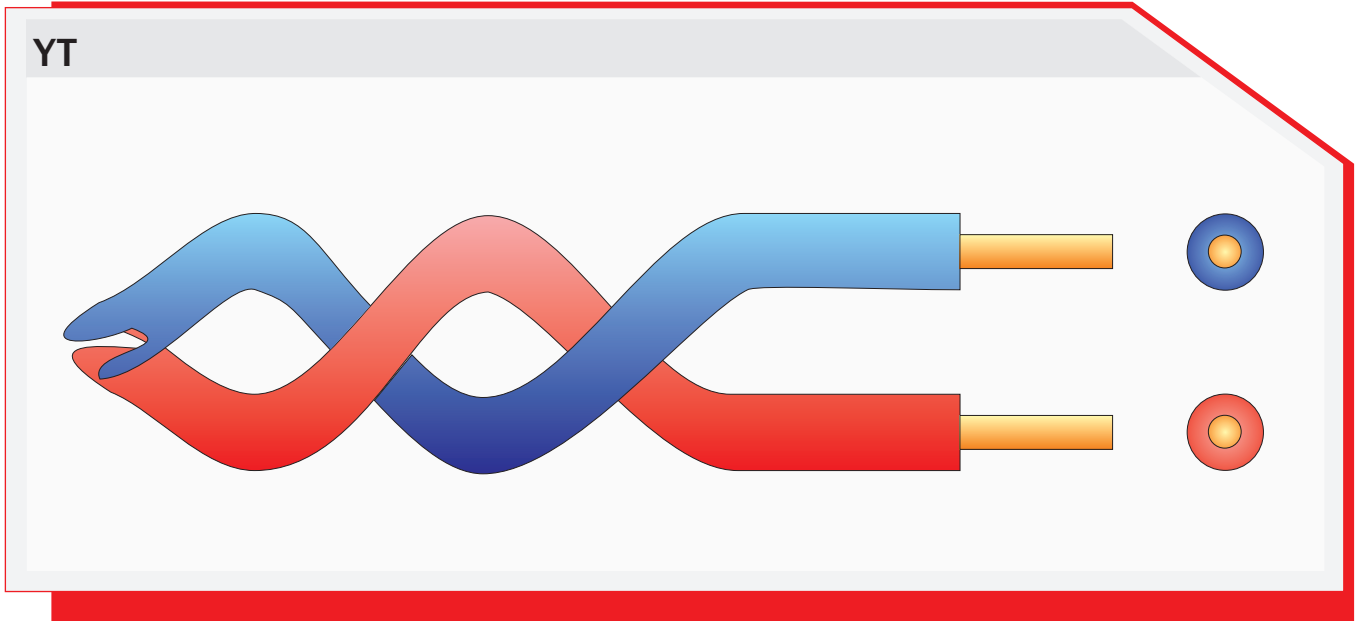

AUFBAU

- blanker, eindrätiger Kupferleiter
- Adern mit Polyvinylchlorid (PVC) isoliert
- Adern verdreht

NENNSPANNUNG

bis 25V

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70° C

VERWENDUNG

Als Innenleitung im Sprechanlagenbau, zur Verlegung im Rohr und Kabelkanälen, jedoch nicht zugelassen in Starkstromanlagen

ADERFARBEN

- 1-adrig: rt, bl, ws, sw, or, ge, gn, br, gr, transparent
 2-adrig: bl/ws, br/ws, ge/ws, gn/rt, gn/ws, gr/bl, gr/sw, or/ws, rt/ws, sw/ge, sw/gn, sw/ws, ws/gr
 3 & 4-adrig: auf Anfrage

Nenn- querschnitt	Außen Maße*)	Gewicht*)	Cu- Zahl
mm ²	mm	kg/km	kg/km
1x0,6	1,10	4,0	2,8
2x0,6	2x1,10	7,0	5,6
3x0,6	3x1,10	11,0	8,1
4x0,6	4x1,10	14,0	11,2
1x0,8	1,30	5,0	5,0
2x0,8	2x1,30	11,0	10,0
3x0,8	3x1,30	17,0	15,0