




DEVIpipeguard™ 25 (B)

DEVIpipeguard™ ist ein selbstlimitierendes Heizband und wird zum Frostschutz von Rohren eingesetzt. Das Heizband passt die Leistung punktuell in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur nach oben und unten an. Die Funktion bleibt auch dann erhalten, wenn es gekürzt wird.


Die äußere Polyolefinhülle ist besonders widerstandsfähig gegen raue Umweltbedingungen und Korrosion. Darüber hinaus schützt es die Heizmatrix vor mechanischen Einflüssen.

Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Vor Ort ablängbar • PVC-frei Normenkonformität: <ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0254: 1994-06 Zulassungen: 	Typ	Wert
	Betriebsspannung	230 V AC
	Spez. Heizleistung	25 W/M bei 10° C
	Max. zulässige Umgebungstemperatur	65 °C, unter Spannung
		85 °C, Spannungsfrei
	Min. Verlegetemperatur	- 50 °C
	Kabelabmessungen	11,8 mm × 5,5 mm
	Außenmantel	Rot, Polyolefin
	Schutzgeflechtabdeckung	70 %
	Max. Widerstand der Abschirmung	18,2 Ω/Km
Kleinster Biegeradius	35 mm Innenseite	
Max. Verlegelänge bei 16 A Absicherung	10 °C Einschalttemperatur	88 m
	-15 °C Einschalttemperatur	60 m
	-20 °C Einschalttemperatur	50 m

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
98300763	DEVIpipeguard™ 25	Meterware	5703466193365

RCD von 30 mA erforderlich, max. 500 m selbstlimitierendes Heizband pro RCD.



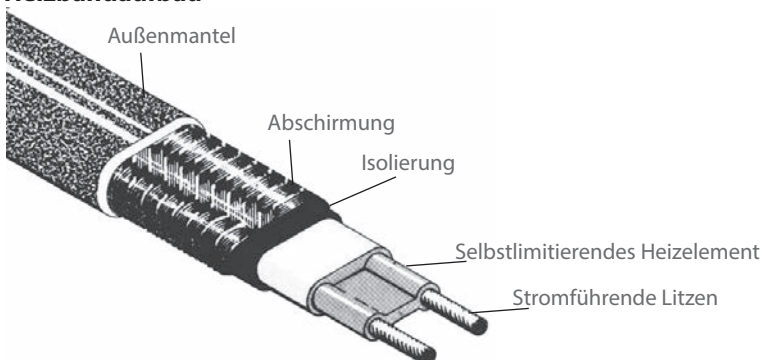







Heizbandaufbau



- 1,3 mm² verzinnete Kupferlitzen
- Strahlenvernetzte Halbleiter-Heizmatrix
- Strahlenvernetzte dielektrische Primärisolierung
- Außenmantel aus Polyolefin, rot

Zubehör für Rohrbegleitheizungen

* **ausgenommen DEVIindustrie**

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
19400100	Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschluss	5703435002797	
19400126	Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss	5703435002810	
19400142	Endabschluss	5703435002834	
19400167	Anschlussdose für DEVliceguard™, -pipeguard™, -hotwatt™	5703435002858	
19805845	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	5703435003275	
19405851	Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse	5703435002964	
11010410	Isoliereinführung	5703435031001	
19405877	Gewebeband, 50 m für DEVIpipeguard™ und DEVIhotwatt™	5703435002971	
19805076	Alufolie, selbstklebend, mit Warnaufschrift Breite 38 mm, Länge 50 m	5703435003053	
00109004	Kabelbinder (100 Stück)	5703466090282	
19805366	Verschraubung ¾ und 1 Zoll für DEVIpipeheat™	5703435041697	
19806415	Muffenset Anschluss am Kaltleiter für DEVIpipeheat™ (DPH-10)	5703466074985	