

## PRODUKTDATENBLATT

# gorenje



## Einbauherd 856255 BCIX6737E05BG

### USP :

MultiAir	MultiAir-Technologie
Türverglasung	C (Compact Door), 2fach verglast
GentleClose Türeinzug	Dein Ofen lässt sich durch eine sanfte Berührung reibungs- und geräuschlos öffnen und schließen.
Backofentyp	Multifunktions-Backofen BigSpace - 77 Liter SuperSize
maximale Ofentemperatur	300 °C
Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)	Das DynamiCooling-System kühlt die Außenseite deines Ofens effizient und verhindert dadurch Schäden, die durch eine zu hohe Temperatur entstehen könnten. Dank der DynamiCooling+ Funktion regulieren Wärmesensoren die Kühlung der Außenwände und kühlen sie auf eine Temperatur von 60°C ab. Dies ist besonders praktisch bei Öfen mit pyrolytischer Reinigungsfunktion, die bei extrem hohen Temperaturen arbeiten.
SuperSize	Ja
ExtraSteam	Das ExtraSteam-Programm sorgt für die optimale Dampfentwicklung, wodurch die ideale Luftfeuchtigkeit im Backofen entsteht und Sie immer perfekte Backergebnisse erhalten. Einfach etwas Wasser in ein Backblech gießen, das ExtraSteam-Programm auswählen und die Zeit mit Ihren Liebsten genießen. Ihr Backofen erledigt den Rest.
GentleBake	Diese Funktion garantiert sanftes, langsames und gleichmäßiges Backen und Garen. So wird Feuchtigkeit im Inneren deines Gerichts präserviert, was dein Essen besonders zart und saftig hält. Diese Funktion eignet sich am besten für die Zubereitung von Fleisch, Fisch oder Gebäck auf einer Ebene.
Schnellaufheizung	OptiBake-Öfen erreichen eine Temperatur von 200°C in nur 5 Minuten. Dies spart 30% der Zeit, die für das Standardvorheizen benötigt wird, weshalb sie zu den schnellsten Öfen am Markt zählen. Dies ist besonders praktisch für Rezepte, die einen vorgeheizten Ofen benötigen. Ein Licht- und Tonsignal weist dich darauf hin, wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat.
AirFry	Genieße ab sofort knuspriges, geschmackvolles frittiertes Essen ganz ohne zusätzliche Kalorien. Mit dieser Methode erhältst du eine knusprig goldene, köstliche Kruste durch extrem intensives Backen mit heißer Luft - ganz ohne Fett. In Kombination mit einem speziell perforierten Backblech (je nach Modell) erhältst du noch bessere Backergebnisse. Es eignet sich bestens für kleine Stücke Fleisch, Fisch, Gemüse und Tiefkühlprodukte wie Pommes oder Chickennuggets.
FrozenBake	Dieses effiziente Backprogramm eignet sich optimal für alle Tiefkühl- und Fertiggerichte.
Backofenbeleuchtung	Oben
Pizzafunktion	Dieses Programm wurde mit einer maximalen Backtemperatur von 300 °C speziell für die Zubereitung von Pizza, Focaccia, Fladenbrot und ähnlichen Köstlichkeiten entwickelt.
Gratin	Mit der Gratin-Option erhältst du garantiert eine perfekte, goldbraune Kruste - egal ob Lasagne, Fleisch, Kartoffeln oder andere gratinierte Gerichte.

PerfectGrill	Die besten Backergebnisse werden mit größeren Heizelementen erreicht, in deren Inneren noch kleinere Elemente platziert sind. Diese intelligente Positionierung ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung und liefert jedes Mal hervorragende Backergebnisse, wodurch deine Speisen außen knusprig und innen weich werden.
Geräteart	Herd
Knebelform	Versenkbare Knebel
EcoClean-Email	Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet

## Grundinformation :

Mikrowellen-Funktion	Nein
Produktgruppe	Einbauherd
Warenzeichen	GORENJE
Internationale Bestellbezeichnung	BCIX6737E05BG
Artikelnummer	856255
EAN-Nummer	3838782533778
Primärfarbe des Produktes	ČR; schwarz
Primärfarbe und Material der Front	Tiefschwarz
Bauform	Eingebaut
Art der Installation	Eingebaut
Steuerungsart	Mechanisch
Backofenbedienung	*K44/2-ES - Multifunktionsofen/herd mit variablem Grill und Entry Steam
Betriebsarten	N/A
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	N/A
Anzahl der Gasbrenner	N/A
Anzahl der Elektrokochzonen	N/A
Anzahl der Massekochplatten	N/A
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungswärme	N/A
Anzahl der Halogenkochzonen	N/A
Anzahl der Induktionskochzonen	N/A
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen	N/A
Lage der Steuerung	Vorne
Welche Kochfeldarten sind möglich?	N/A
Energiequelle	Elektro
Gasanschlusswert (W)	0.00 W
Elektroanschlusswert (W)	10700. W
Stromaufnahme (A)	N/A
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Qualitätszeichen-Bezeichnung	CE
Länge des Anschlusskabels (cm)	150 cm
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlusskabel
Höhenverstellbare FüÙe	Nein
Höhe des Produktes (mm)	595 mm
Breite des Produktes (mm)	595 mm
Tiefe des Produktes (mm)	564 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	660 mm
Breite des verpackten Produktes (mm)	620 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	675 mm
Minimalhöhe der Einbaunische	590 mm
Maximalhöhe der Einbaunische	600 mm
Minimalbreite der Einbaunische	560 mm
Maximalbreite der Einbaunische	564 mm
Tiefe der Einbaunische	550 mm
Nettogewicht (kg)	27,4 Kg
Bruttogewicht (kg)	29,4 Kg


## Features :

elektronischer Timer	ja
Produktbeschreibung kurz	BC3CO4C01-5I - BCIX6737E05BG - ESSENTI
Material der Blende	Glas
Backblechführung	1fach Teleskopauszüge
Kombination mit Kochfeldern möglich	Nein
Gitter	1
Temperatursteuerung	N/A
Zeitsteuerung	Mechanisch
Zeitfunktionen	Keine Verzögerungs Optionen
Backbleche	1
Automatische Programme	N/A
Integriertes Reinigungssystem	Leicht-Reinigungs Email
Lage der 1. Kochzone	N/A
Art der 1. Kochzone	N/A

Abmessungen der 1. Kochzone	N/A
Leistung der 1. Kochzone	N/A
Betriebskontrollleuchte	Nein
Kochzonen-Kontrollleuchte	/
Abdeckungsart	Ohne
Zündung	N/A
Restwärmeanzeige	N/A
Hauptschalter	Nein
Sicherheitsvorrichtung	
Timer	ICON LED Sensor Control
Bedienfeld Informationen	Icon-LED-Display
Material des ersten Garraumes	Emailliert
Backofenbeleuchtung	ja
Position der Innenbeleuchtung	N/A
Drehspieß mit Motor	N/A
Bratenthermometer	Nein
Zusätzliches Zubehör inbegriffen	Tiefe Fettpfanne - 1 Backofengitter - 1

### Energielabelinformation/ Funktion :

Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC)	A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	1,0 W
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	0,97 kWh/cycle
Energieverbrauch Gasherd pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	0,0 MJ/cycle
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)	0,82 kWh/cycle
Volumen des Garraums (2010/30/ES)	77 l
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)	1
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)	0,0 MJ/cycle
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	94,3 %
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0,97 kWh
Energieverbrauch-Backofen mit Lüfter (kWh)	0,82 kWh
Schallpegel-Backofen 1	42 db(A) re 1pW
Produktgröße	Groß

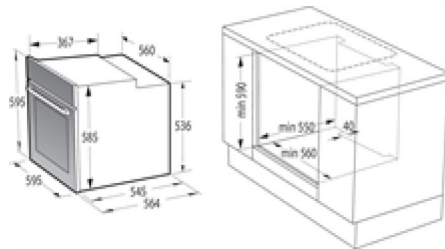

## PRODUKTDATENBLATT

# gorenje

**Kochfeld**  
**909301**  
**GI6400BXDE**

**USP :**

Kindersicherung	Ja
Timerfunktion	Der Countdown-Timer kann auf bis zu 99 Minuten eingestellt werden. Wenn aus Erfahrung die optimale Garzeit für ein bestimmtes Gericht bekannt ist, kann der Timer eingestellt werden und das Kochfeld schaltet sich nach Abschluss automatisch aus. Ein Piepton signalisiert, dass das Essen fertig ist.
Restwärmeanzeige	Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
PowerBoost	Einige der Gorenje Induktions-Kochfelder verfügen über die leistungsfähige Power-Boost-Funktion. Sie steigert die Leistung des Kochfelds so, dass die Zubereitungszeit sich deutlich verkürzt. So dauert es nur 5 Minuten, 2 Liter Wasser von 15 °C auf 90 °C zu erhitzen - eine Zeitersparnis von fast 50% gegenüber den regulären Glaskeramik-Kochfeldern.
Art der Steuerung	TouchControl-Sensorbedienung
Geräteart	Induktions-Kochfeld
Kochfeldrahmen	Edelstahl
Topferkennung	Ja

**Grundinformation :**

Produktbezeichnung/-familie	Kochfeld
Warenzeichen	GORENJE
Internationale Bestellbezeichnung	GI6400BXDE
Artikelnummer	909301
EAN-Bezeichnung	3838782755224
Bauform	Eingebaut
Steuerungsart	Elektronisch
Energiequelle	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	4
Anzahl der Gasbrenner	0
Anzahl der Elektrokochzonen	4
Anzahl der Massekochplatten	0
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung	0
Anzahl der Halogenkochzonen	0
Anzahl der Induktionskochzonen	4
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen	4
Lage der Steuerung	Vorne
Grundmaterial der Kochfeld-Außenfläche	Glaskeramik
Kochfeldfarbe	ČR; schwarz
Rahmenausführung	Edelstahlblech
Rahmenfarbe	Facettierte Seitenränder
Elektroanschlusswert (W)	7200.0 W
Gasanschlusswert (W)	0.00 W
Stromaufnahme (A)	0,0
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Konformitätszeichen	CE,4.00
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlusskabel
Breite des Produktes (mm)	595 mm
Höhe des Produktes (mm)	54 mm
Tiefe des Produktes (mm)	520 mm
Breite des verpackten Produktes mm)	640 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	160 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	575 mm
Minimalhöhe der Einbauöffnung (mm)	70 mm
Maximalhöhe der Einbauöffnung (mm)	0 mm
Minimalbreite der Einbauöffnung (mm)	560 mm
Maximalbreite der Einbauöffnung (mm)	562 mm
Tiefe der Einbauöffnung (mm)	490 mm
Nettogewicht (kg)	7,8 kg
Bruttogewicht (kg)	8,3 kg

Bedienelement

N/A

**Features :**

Produktbeschreibung kurz	<b>BI6DD-P0 - GI6400BXDE - ESSENTI</b>
Automatische Programme	<b>Nein</b>
Lage der 1. Kochzone	<b>Vorne links</b>
Art der 1. Kochzone	<b>Induktionsheizkörper</b>
Abmessungen der 1. Kochzone	<b>180 mm</b>
Leistung der 1. Kochzone	<b>1500/2000/0,0 W</b>
Lage der 2. Kochzone	<b>Hinten links</b>
Art der 2. Kochzone	<b>Induktionsheizkörper</b>
Abmessungen der 2. Kochzone	<b>180 mm</b>
Leistung der 2. Kochzone	<b>1500/2000/0,0 W</b>
Lage der 3. Kochzone	<b>Hinten rechts</b>
Art der 3. Kochzone	<b>Induktionsheizkörper</b>
Abmessungen der 3. Kochzone	<b>145 mm</b>
Leistung der 3. Kochzone	<b>1200/1600/0,0 W</b>
Lage der 4. Kochzone	<b>Vorne rechts</b>
Art der 4. Kochzone	<b>Induktionsheizkörper</b>
Abmessungen der 4. Kochzone	<b>230 mm</b>
Leistung der 4. Kochzone	<b>1500/2000/0,0 W</b>
Betriebskontrolleuchte	<b>ja</b>
Kochzonen-Kontrolleuchte	<b>4</b>
Steuerung	<b>Elektronisch</b>
Abdeckungsart	<b>Ohne</b>
Art der Gassicherheitsvorrichtung	<b>4</b>
Restwärmeanzeige	<b>Getrennt</b>
Hauptschalter	<b>Nein</b>
Sicherheitsvorrichtungen	<b>ja</b>
Zubehör inbegriffen	
Elektronik-Uhr	<b>Aus-Schalter</b>

