

SMART AUSBAUEN,  
KOMFORTABEL  
JALOUSIEN STEUERN



# Jalousieaktor für Hut- schienenmontage – 4-fach

HmIP-DRBLI4

Steuert bis zu vier Jalousien, Rollläden oder Markisen vom Verteilerschrank aus: Das robuste Gehäusedesign bietet eine fachgerechte und dennoch einfache Installation auf Standard-Hutschienen. Anschließend stehen vielseitige Möglichkeiten zum Steuern der Beschattungselemente zur Verfügung – direkt über handelsübliche 230 V-Taster, per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen und sogar jederzeit über die Smartphone-App.



homematic   
Smartes Wohnen, das begeistert.

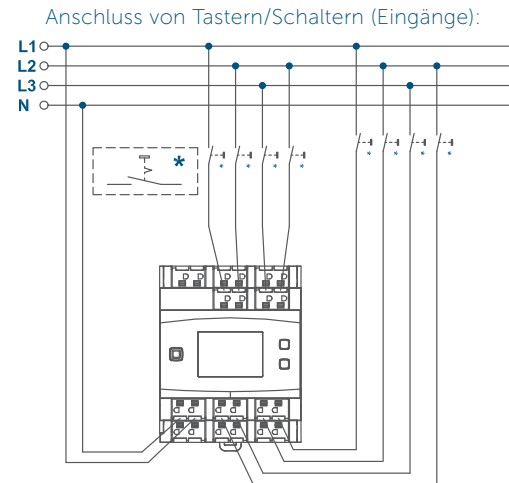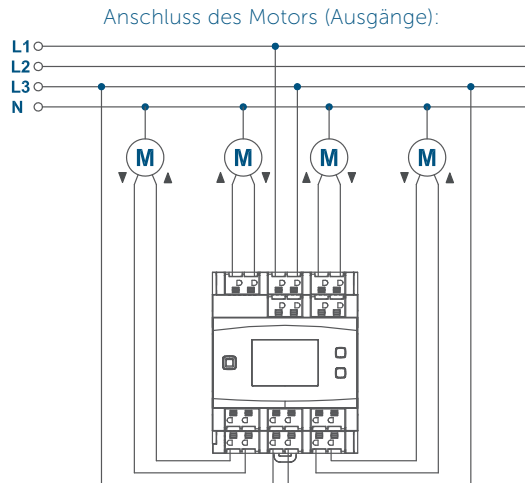

## BESCHATTUNGSELEMENTE INTELLIGENT STEUERN

Individuelles Hoch- bzw. Runterfahren von bis zu vier angeschlossenen Jalousien, Rollläden oder Markisen über unabhängige Kanäle für mehr Komfort und Sicherheit im Smart Home.

## SMARTE STEUERUNG ZU JEDER TAGESZEIT

Durch einstellbare Zeitprofile fahren Jalousien automatisch hoch oder runter und lassen sich so an die Tagesabläufe der Bewohner anpassen. Die Steuerung kann flexibel von unterwegs per Smartphone, manuell über die bereits installierten Taster oder bequem per Sprachsteuerung erfolgen.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	280 mW typ. (Displaybeleuchtung aus)
Lastart	Motorlast (M)
Relais	Wechsler, $\mu$ -Kontakt
Schaltspannung	230 V~
Strombelastbarkeit (Kanal)	2,2 A
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Installation	auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN 60715
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Gewicht	256 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	190 m

## JALOUSIESTEuerung NACH SONNENSTAND

Entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine Sicherung des Zuhauses in der Dämmerung: Jalousien können automatisch in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Der intelligente Wärmeschutz verhindert ein Überhitzen der Räume im Sommer durch die automatische Beschattung.

## KOMFORTBALE INSTALLATION

Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich durch Federkraftklemmen und Steckverbinder besonders einfach. Jeder Kanal kann auf eine unterschiedliche Phase gelegt werden und ermöglicht so eine unabhängige Steuerung jedes einzelnen Kanals. Auch ohne Programmierung können die Funktion und Verkabelung dank des beleuchteten Displays und der Geräetasten bereits während der Installation direkt am Gerät überprüft werden.

## DER MEHRWERT FÜR EIN SMARTES ZUHAUSE

Ebenso für Ausbauten (z. B. Dachgeschoss) als auch zum Nachrüsten geeignet. Kann problemlos im Verteilerschrank verbaut werden. Kein Eingriff in die Installation auf Raumebene nötig. Vorhandene Schalter und Taster können einfach weiter verwendet werden. Geeignet für alle gängigen Rohmotoren.

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	154362A0
EAN-Code	4047976543625
Kurzbezeichnung	HmIP-DRBLI4
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	427,3 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Jalousieaktor für Hutschienenmontage – 4-fach  
Bedienungsanleitung