



Datenblatt

Produktbezeichnung	FXPR GR YE 3x1,5
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, gewellt
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33412
Druckfestigkeit	> 750 N

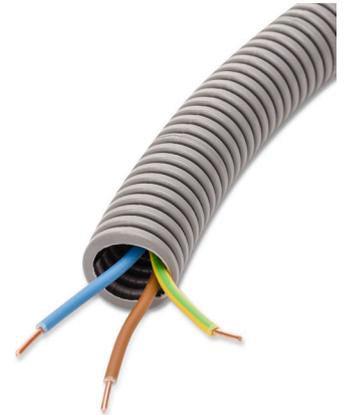

Normen: EN 61386-22

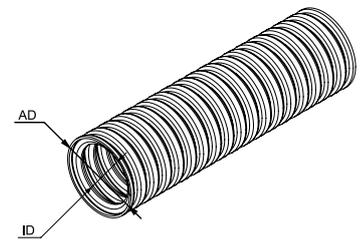

Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur +5 bis +60 °C
---	---------------------------------------	-------------------------------------

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
065 037	FXPR 20 GR + YE 3x1,5 BR,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m
099 451	FXPR 20 GR + YE 3x1,5 OR,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m
065 036	FXPR 20 GR + YE 3x1,5 SW,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m
081 789	FXPR 20 GR + YE 3x1,5 VIO,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m
099 452	FXPR 20 GR + YE 3x1,5 WS,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U