

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXPR GR YSTY 2x2x0,8 EIB**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, gewellt



Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit

Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N

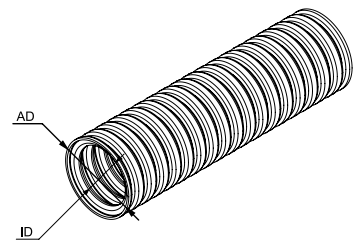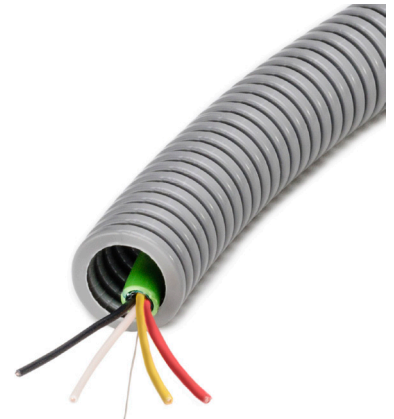

Normen: EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse
mittel (Klasse 3)

Schlagfestigkeit
mittel (Klasse 3)

Betriebstemperatur
-25 bis +60 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
084 423	FXPR 20 GR + YSTY 2x2x0,8 EIB	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U