

# Datenblatt

Produktbezeichnung **FXPR GR Einziehdraht**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,  
mittlere Kälteschlagfestigkeit

Farbe grau, ähnlich RAL 7037


Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N



Normen: EN 61386-22

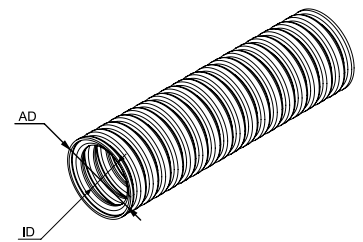

Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur -25 bis +60 °C
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
086 301	FXPR 16 GR 50M + EINZIEHDRAHT	16 mm	10 mm	50 m	2700 m
086 303	FXPR 20 GR 50M + EINZIEHDRAHT	20 mm	13,5 mm	50 m	2700 m
086 305	FXPR 25 GR 50M + EINZIEHDRAHT	25 mm	17,8 mm	50 m	1600 m
086 306	FXPR 32 GR 25M + EINZIEHDRAHT	32 mm	23,6 mm	25 m	675 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U