



Datenblatt

| | |
|--------------------|---|
| Produktbezeichnung | FXPR GR YMM 5x2,5 |
| Beschreibung | biegsames Panzerrohr, gewellt |
| Eigenschaften | mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit |
| Farbe | grau, ähnlich RAL 7037 |
| Brandverhalten | nicht flammenverbreitend |
| Klassifizierung | 33412 |
| Druckfestigkeit | > 750 N |

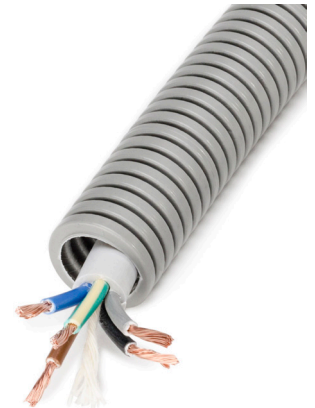

Normen: EN 61386-22

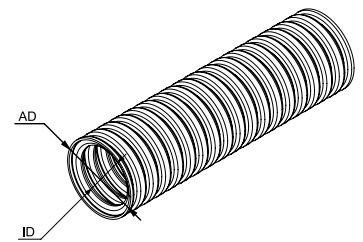

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Druckfestigkeitsklasse | Schlagfestigkeit | Betriebstemperatur |
| mittel (Klasse 3) | mittel (Klasse 3) | -5 bis +60 °C |

| Art. Nr. | Materialbez. | AD | ID | VPE | VPE |
|----------|------------------------|-------|---------|------|--------|
| 098 542 | FXPR 25 GR + YMM 5x2,5 | 25 mm | 17,8 mm | 50 m | 1200 m |

Empfohlene Anwendungsbereiche

| Bereich | |
|-----------------------------------|------|
| Unterputz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Betoninstallation | Ja |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Ja |
| Installation im Freien | Nein |
| Auf Holz | Ja |
| Hohlwand | Ja |
| Verlegung im Erdreich | Ja |

Weitere technische Merkmale

| Merkmal | |
|-----------------------------|-------|
| Halogenfrei | Nein |
| Hochleitfähige Innenschicht | Nein |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Werkstoff | PVC-U |