



# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>FXPR GR YE 4x1,5</b>
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, gewellt
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33412
Druckfestigkeit	> 750 N

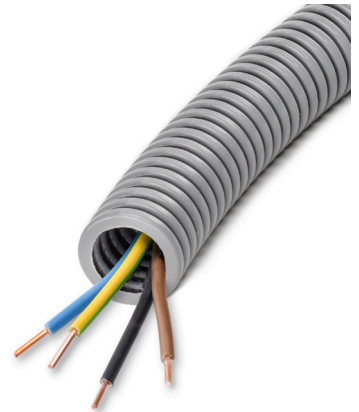

Normen: EN 61386-22

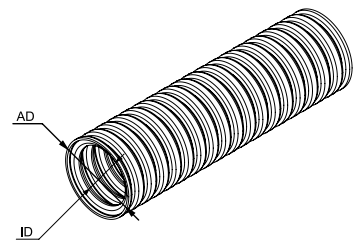

Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur +5 bis +60 °C
---	---------------------------------------	-------------------------------------

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
099 460	FXPR 20 GR + YE 4x1,5 SW,BR,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m
098 982	FXPR 20 GR + YE 4x1,5 SW,GR,BR,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U