


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFXPR SW H07Z1-U 3x1,5
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, halogenfrei, gewellt, mit Turborillen, vorverdrahtet
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33432
Druckfestigkeit	> 750 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

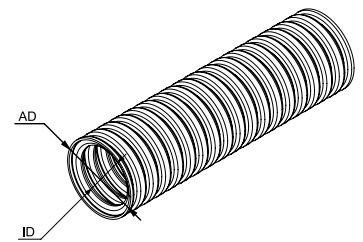

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-10 bis +70 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
100 318	HFXPR 20 SW +H07Z1-U3x1,5VIO,BL,GE/GN	20 mm	13 mm	50 m	2000 m
100 316	HFXPR 20 SW +H07Z1-U3x1,5 BR,BL,GE/GN	20 mm	13 mm	50 m	2000 m
100 317	HFXPR 20 SW +H07Z1-U3x1,5 SW,BL,GE/GN	20 mm	13 mm	50 m	2000 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend