



# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>HFXPR SW H07Z1-U 5x2,5</b>
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, halogenfrei, gewellt, mit Turborillen, vorverdrahtet
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33432
Druckfestigkeit	> 750 N

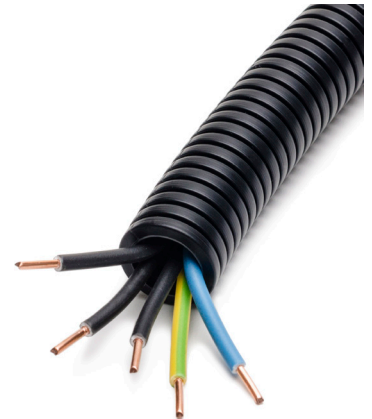

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

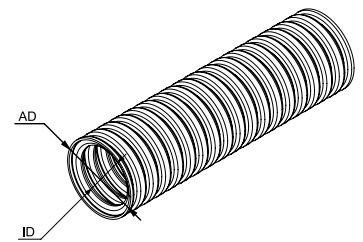

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-10 bis +70 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
100 330	HFXPR 20 SW+H07Z1-U5x2,5 3SW,BL,GE/GN	20 mm	13 mm	50 m	2000 m
100 331	HFXPR 25 SW+H07Z1-U5x2,5 3SW,BL,GE/GN	25 mm	17 mm	50 m	1200 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Hochleitfähige Innenschicht	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend